

ABG 1570

VIBROFINITRICI GOMMATE

EU STAGE V | US TIER 4F



Un modello straordinario

La straordinaria «mini vibrofinitrice» Ammann ABG 1570 è ideale per cantieri dove sia necessario posare o riparare cavi o per la stesa di asfalto su marciapiedi. Il modello ABG 1570 non ha concorrenti sul mercato. La vibrofinitrice ha tre ruote; due posteriori per la trazione e una anteriore per la direzione.

Flusso del materiale ottimizzato

- Il flusso del materiale è stato potenziato con l'installazione di una coclea da 120 mm di diametro.
- Per controllare la quantità di materiale davanti al rasatore, la ABG 1570 presenta un nuovo sistema di ripartizione del flusso.

Ideale per spazi ristretti

- Ideale per spazi ristretti grazie alle dimensioni ridotte e al piccolo raggio di curvatura di 950 mm.
- Larghezze di stesa comprese tra 250 e 1650 mm.

Trazione

- La trasmissione idrostatica è ottenuta tramite una pompa a portata variabile che alimenta due motori orbitali, montati sui riduttori epicicloidali delle ruote posteriori.
- Le due ruote posteriori assicurano un'ottima trazione.
- Come optional trazione a doppia ruota per terreni particolarmente difficili.

Posto guida ergonomico

- Un pannello di controllo completamente nuovo rende più agevole.
- il lavoro con la ABG 1570 e consente ai nuovi operatori un apprendimento veloce.
- Il cruscotto semplice ed intuitivo e il volante di guida rendono le operazioni facili da eseguire.


APPLICAZIONI

- Marciapiedi
- Piste ciclabili
- Chiusura di tracce e scavi
- Stese su solai poco portanti
- Piccole vie nei centri storici
- Stesa sotto porticati stretti

AMMANN

ABG 1570

EU Stage V | US Tier 4f

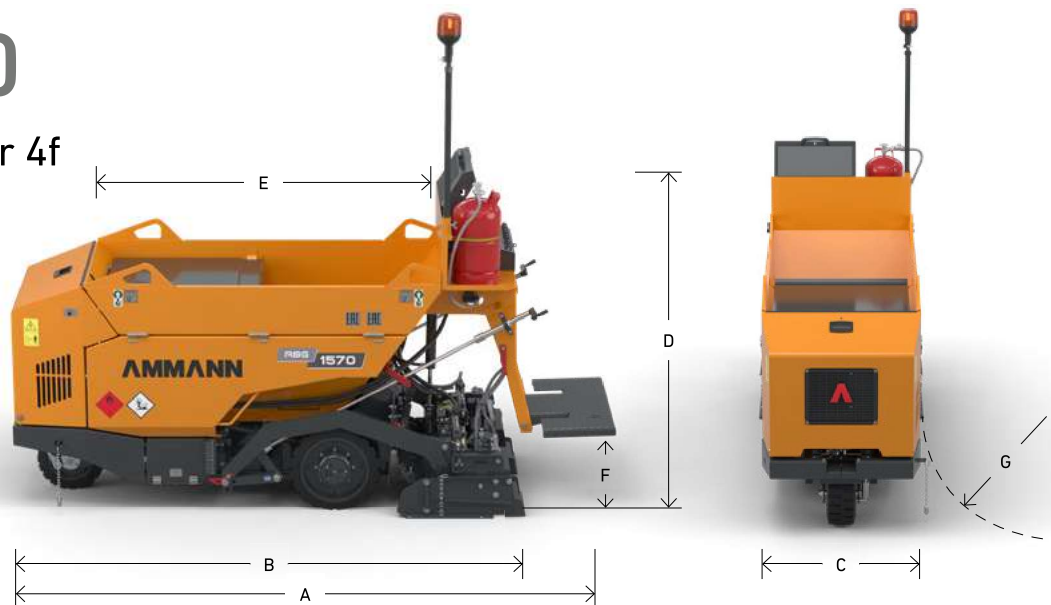

MOTORE

ABG 1570

PRODUTTORE		Hatz
MODELLO		1B50E
POTENZA	kW [CV]	7.6 [10.2]
AT ENGINE SPEED	r/min	2 200
REFRIGERANTE		Air cooling
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	l	5
CAPACITÀ DEL SERBATOIO DELL'OLIO IDRAULICO	l	11
EMISSIONI SCARICO		EU Stage V US Tier 4F

WEIGHT

PESO OPERATIVO (CECE)	kg	1 260
PESO OPERATIVO MAX.	kg	1 340

PESO

USCITA (TEORICA)*	t/h	35
SPESSORE MANTO (MAX)	mm	5-100

*La resa effettiva di pavimentazione dipende da spessore del manto, larghezza e velocità di pavimentazione, e varia in base alle condizioni prevalenti in cantiere.

VELOCITÀ

PAVIMENTAZIONE (MAX)	m/min	25
TRASPORTO (MAX)	km/h	0-2.5

RUOTE/PNEUMATICI

RUOTE POSTERIORI

NUMERO	no.	2
DIAMETRO	mm	432
LARGHEZZA	mm	127

RUOTE ANTERIORI STERZANTI

ANTERIORI TYPE		Idrraulico
NUMERO	no.	1
DIAMETRO	mm	330
LARGHEZZA	mm	152

TRASPORTATORE & COCLEA

CAPACITÀ DELLA TRAMOGGIA	m ³	0.6
NUMERO DI TRASPORTATORI		1 convogliatore reversibile, a comando automatico
COCLEA		A comando automatico, insieme al convogliatore

DIMENSIONI

ABG 1570

A LUNGHEZZA MACCHINA	mm	2 865
B LUNGHEZZA DI TRASPORTO	mm	2 550
C LARGHEZZA MACCHINA	mm	1 150
D ALTEZZA MACCHINA	mm	1 598
E LUNGHEZZA TRAMOGGIA	mm	1 668
F ALTEZZA PIATTAFORMA OPERATORE	mm	432
G RAGGIO INTERNO DI CURVATURA	mm	950

RASATORE SB 1300 G

ABG 1570

LARGHEZZA DI STESA STANDARD	mm	800-1300
LARG. MAX. / ESTENSIONI	mm	1 650
LARG. MIN. / RIDUZIONI	mm	250

TIPO DI RASATORE SB, Opzionale con vibrazione

RISCALDAMENTO	Gas
---------------	-----



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Accensione automatica dei bruciatori e controllo della temperatura
- Riduzioni di stesa fino a 250 mm
- Rasatore estensibile idraulicamente
- Trasmissione - idrostatica

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Allargamenti di stesa (2 x 175 mm) fino a 1650 mm
- Sistema di vibrazione rasatore
- Ruote gemellate
- Scivolo per il carico in tramoggia
- Luce LED zona coclea
- Raschiatore ruota frontale
- Colore speciale

ABG 1570 | StV

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito: www.ammann.com

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

MSS-2998-00-IT | © Ammann Group

AMMANN