

ABG 2870

FINITRICI PER ASFALTO GOMMATE

EU STAGE V



Talento versatile

- Silenziosa e pulita: basse emissioni acustiche e inquinanti
- Configurazioni a nastro singolo o doppio
- Apertura individuale ali tramoggia
- Raggio di sterzata di 2 metri
- Capacità tramoggia di 9 tonnellate
- Capacità serbatoio carburante di 110 litri

Alta disponibilità, costi ridotti

- Facile accesso alla batteria, con pannello esterno per l'avviamento di emergenza
- 3 punti di lubrificazione = bassa manutenzione giornaliera
- Cuscinetti esenti da manutenzione per il nastro
- Filtro antiparticolato diesel senza SCR e senza AdBlue
- VB40 con cuscinetti del tamper e delle vibrazioni lubrificati a vita

Comfort e praticità

- Postazione operatore completamente regolabile
- Tetto per tutte le stagioni, pieghevole elettroidraulico, isolamento acustico integrato
- Nuove aree di stoccaggio
- EPM3: comandi intuitivi dalle finitrici più grandi, Settings Manager
- Lati vetrati (opzionale)

Il vantaggio delle ruote

- Trasmissione 6x4
- Livellatori di marcia, sospensione idraulica individuale di ciascuna ruota anteriore*
- Velocità di trasporto di 16 km/h

*UNA CARATTERISTICA ESCLUSIVA ABG

Il banco che desiderate

- Nuovo rasatore VB 40: stesa da 1,8 a 4,5 metri
- Paratie laterali sottili a controllo idraulico (VB 40)
- Quadro di comando del banco completamente regolabile

ABG 2870

EU Stage V

MOTORE		ABG 2870
PRODUTTORE	Kubota (Volvo)	
MODELLO	D3.8H	
CARBURANTE	Diesel	
POTENZA	kW	55.4
	hp	75.3
A REGIME DEL MOTORE	giri/min	2 200
LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO	Liquido	
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	l	110
EMISSIONI DI SCARICO	EU Stage V	

STESA

POTENZA (TEORICA)*	t/h	330 con trasportatore singolo 230 con trasportatore doppio
SPESSORE TAPPETO (MAX)	mm	250

*La reale produttività di stesa dipende dallo spessore del tappeto, dalla larghezza e dalla velocità di stesa e varia in base alle condizioni presenti nel vostro cantiere.

VELOCITÀ

STESA (MAX)	m/min	20
TRASPORTO (MAX)	km/h	16

PROPULSIONE

UNITÀ DI TRAZIONE POSTERIORI	n.	2
UNITÀ DI TRAZIONE ANTERIORI	n.	2

RUOTE/PNEUMATICI

RUOTE POSTERIORI		
TIPO	PNEUMATICI	
NUMERO	n.	2
DIMENSIONE	365 / 80 R20	
RUOTE ANTERIORI STERZANTI		
TIPO	PNEUMATICI ELASTICI	
NUMERO	n.	4
DIAMETRO	mm	457
LARGHEZZA	mm	229

NASTRO TRASPORTATORE

CAPACITÀ TRAMOGGIA	t	9
NUMERO DI NASTRI TRASPORTATORI	1 o 2	
VELOCITÀ DEL NASTRO TRASPORTATORE (MAX)	m/min	17.9

COCLEA

NUMERO DI COCLEE	2	
VELOCITÀ (MAX)	1/min	72
DIAMETRO	mm	300

DIMENSIONI		ABG 2870
LUNGHEZZA CON BANCO VB 40 (PASSERELLA SOLLEVATA)	mm	4 871
LUNGHEZZA CON BANCO VB 30	mm	5 300
LARGHEZZA	mm	1 740
ALTEZZA	mm	3 994
ALTEZZA (TRASPORTO)	mm	2 899

PESO

UNITÀ TRATTORE	kg	7 635
----------------	----	-------

Peso approssimativo, senza opzioni. Pneumatici riempiti d'acqua, serbatoio diesel mezzo pieno, operatore da 75 kg, tramoggia standard e tetto anti-intemperie inclusi.

PENDENZA MASSIMA CONSENTITA

UNITÀ TRATTORE + BANCO	%	36
------------------------	---	----

Quando si utilizzano le estensioni, la massima pendenza consentita sarà ridotta.

LIVELLO SONORO

L _{PA} Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore, secondo ISO 11201	dB	85
L _{WA} Livello di potenza sonora garantito, secondo Direttiva 2000/14/CE	dB	106

VIBRAZIONE

VIBRAZIONE MANO-BRACCIO secondo ISO 5349:2001	m/s ²	<2,5
VIBRAZIONE CORPO INTERO secondo ISO 2631:1997	m/s ²	<0.5

IMPIANTO ELETTRICO

TENSIONE BATTERIA	V	24
-------------------	---	----

PESI OPERATIVI* DEI BANCHI IN KG ALLA LARGHEZZA DI LAVORO

ABG 2870	3.5 m	4.0 m	4.5 m
VB 40 ETC MIN Controllo meccanico della corona e paratie terminali standard	1 638	1 977	2 186
VB 40 ETC MAX Corona idraulica e paratie terminali idrauliche	1 720	2 058	2 267





* Include estensioni coclea, piastre canale, sponde terminali.

VIBROFINITRICI GOMMATE

DIMENSIONI [mm]

ABG 2870

A	LUNGHEZZA OPERATIVA	5 320
B ₁	ALTEZZA OPERATIVA	3 995
B ₂	ALTEZZA TETTO DI PROTEZIONE	3 720
B ₃	ALTEZZA DI TRASPORTO	2 899
C	LARGHEZZA TRATTORE	1 740
D ₁	ALTEZZA RINGHIERA	2 523
D ₂	ALTEZZA PIATTAFORMA	1 493
D ₃	ALTEZZA BANCO	877
E ₁	LARGHEZZA TRAMOGGIA ESTERNA	3 240
E ₂	LARGHEZZA TRAMOGGIA INTERNA	3 103
E ₃	LARGHEZZA TRAVE OSCILLANTE	2 559
F ₁	ESTENSIONE TETTO DI PROTEZIONE	580
F ₂	ESTENSIONE CONSOLLE SEDILE	542
G ₁	ALTEZZA DI CARICO INTERNA	552
G ₂	ALTEZZA DI CARICO ESTERNA	701
H ₁	LUNGHEZZA TRAMOGGIA FINO AL RULLO DI SPINTA	1 985
H ₂	LUNGHEZZA TRAMOGGIA	1 805
J ₁	DISTANZA CENTRO COCLEA PARETE POSTERIORE	225
J ₂	DISTANZA TRA COCLEA E RASATORE	230
J ₃	PROFONDITÀ BANCO	850
K ₁	ALTEZZA COCLEA DA TERRA (CENTRO)	350-90
K ₂	DIAMETRO COCLEA	300
L	ALTEZZA DA TERRA	145
M	DIAMETRO RUOTA	459
N	DIAMETRO RULLO DI SPINTA	160
O	LARGHEZZA NASTRO TRASPORTATORE	710
S ₁	LARGHEZZA BASE BANCO VB 30	-
S ₁	LARGHEZZA BASE BANCO VB 40	1 800
S ₂	LARGHEZZA ESTESA BANCO VB 30	-
S ₂	LARGHEZZA ESTESA BANCO VB 40	3 500
T ₁	RUOTA/CINGOLO ANTERIORE FINO AL RULLO DI SPINTA	960
T ₂	DISTANZA TRA LE RUOTE ANTERIORI	600
T ₃	LUNGHEZZA DEL CINGOLO/INTERASSE	1 833
T ₄	DISTANZA TRA CINGOLO/RUOTA E PARETE POSTERIORE	589
U ₁	SPAZIO INTERASSE RUOTE/CINGOLI DA CENTRO A CENTRO	1 410
U ₂	LARGHEZZA PATTINO CINGOLO/ LARGHEZZA RUOTA	260
W ₁	LARGHEZZA PASSERELLA	300
W ₂	ALTEZZA PASSERELLA	295

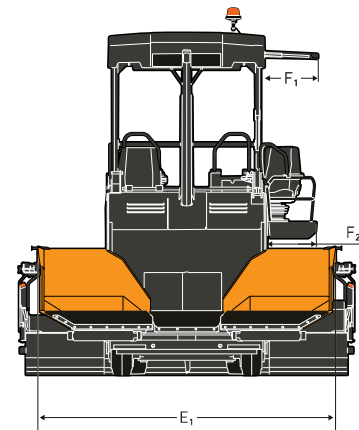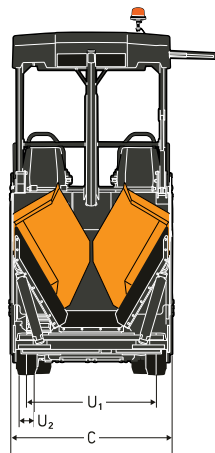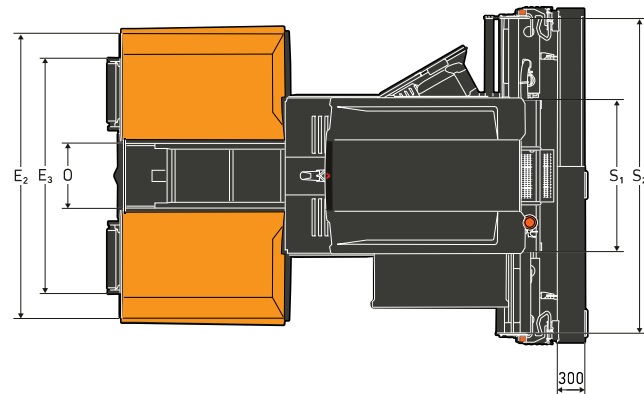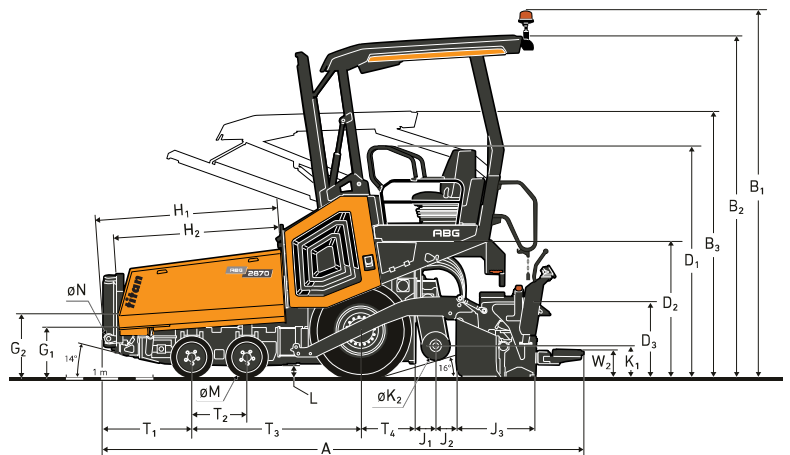

ATTREZZATURA

STANDARD	ABG 2870
MOTORE	
MOTORE DIESEL KUBOTA (VOLVO), EU STAGE V	✓
TRASMISSIONE	
CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TRASMISSIONE	✓
SISTEMA DI TRASMISSIONE EFFICIENTE IN BASE AL CARICO	✓
TRASMISSIONI INDIPENDENTI ALLE RUOTE POSTERIORI	✓
ASSALE ANTERIORE MOTORIZZATO	✓
LIVELLATORI IDRAULICI	✓
STERZO ATTIVO	✓
RUOTE POSTERIORI SENZA ZAVORRA	✓
MATERIAL MANAGEMENT	
CONTROLLO PROPORZIONALE DEL TRASPORTATORE	✓
DIREZIONE DI ROTAZIONE DELLA COCLEA REVERSIBILE	✓
NASTRO TRASPORTATORE SINGOLO	✓
REGOLAZIONE MECCANICA DELL'ALTEZZA DELLA COCLEA	✓
TRAVE TRASVERSALE OSCILLANTE CON DUE POSIZIONI DI MONTAGGIO	✓
RULLO DI SPINTA	160 mm
ELETTRICITÀ ED ELETTRONICA	
GESTIONE ELETTRONICA DELLA FINITRICE (EPM 3)	✓
SETTINGS MANAGER	✓
SERVICE INTERVAL MANAGER	✓
POSTAZIONE DI COMANDO REGOLABILE E SCORREVOLE	✓
DUE PANNELLI DI CONTROLLO DEL BANCO REGOLABILI E GIREVOLI	✓
INTERRUTTORE GENERALE BATTERIA	✓
QUADRO ELETTRICO DI COMMUTAZIONE	✓
ALLARME DI RETROMARCIA	✓
SET DI ATTREZZI	✓
STRUTTURA	
TETTO PIEGHEVOLE MANUALE ANTI-INTEMPERIE IN PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO (GRP)	✓
DUE SEDILI RIBALTABILI	✓
VANO PORTAOGGETTI SOTTO IL TETTO DI PROTEZIONE	✓
SPECCHI RETROVISORI A CORTO RAGGIO	✓
CHIAVE ABG	✓
RASATORE	
VB 40 ETC 1,80–3,50 M	✓
REGOLAZIONE MECCANICA DELLA CORONA	✓
BLOCCO DEL RASATORE	✓
BRACCI DI TRAINO SEPARATI	✓
LUCI	
ILLUMINAZIONE DELLA PIATTAFORMA OPERATORE	✓
FUNZIONE HOME LIGHT	✓
AMBIENTALE	
ISOLAMENTO ACUSTICO PER VANO MOTORE E POSTAZIONE OPERATORE	✓

OPZIONALE	ABG 2870
MATERIAL MANAGEMENT	
DUE TRASPORTATORI INDIPENDENTI	✓
NASTRO REVERSIBILE	✓
ALI TRAMOGGIA A FUNZIONAMENTO INDIVIDUALE	✓
PARATIA ANTERIORE AZIONATA IDRAULICAMENTE	✓
RULLO DI SPINTA STANDARD PIÙ 100 MM DI SPAZIO AGGIUNTIVO	✓
CONTROLLO PROPORZIONALE COCLEA A ULTRASUONI	✓
ELETTRICITÀ ED ELETTRONICA	
ARRESTO DI EMERGENZA LATERALE	✓
PRESA AGGIUNTIVA 230V 50HZ	✓
INTERRUTTORE ISOLATORE DELLA TRAZIONE	✓
KIT PER LIVELLAMENTO	✓
CUSTODIA PER PANNELLI DI CONTROLLO	✓
STRUTTURA	
SEDILI DELUXE RISCALDABILI CON CARICATORE USB	✓
TETTO PROTETTIVO AZIONATO ELETTROIDRAULICAMENTE	✓
PARABREZZA LATERALE DEL SEDILE	✓
SENZA TETTO PROTETTIVO	✓
RASATORE	
SCREED ASSIST	✓
PARATIE IDRAULICHE TERMINALI (VB 40)	✓
PARATIE TERMINALI RISCALDATE IDRAULICAMENTE (VB 40)	✓
REGOLAZIONE IDRAULICA DELLA CURVATURA	✓
RIDUZIONE DELLA LARGHEZZA DI STESA	✓
PROFILI DI STESA	✓
LUCI	
KIT LUCI LED	✓
KIT LUCI NOTTURNE LED	✓
LAMPEGGIANTE LED	✓
AMBIENTALE	
ASPIRATORE PER FUMI BITUMINOSI	✓
SISTEMA INTEGRATO DI SPRUZZATURA DI EMULSIONE CON AVVOLGITUBO	✓
UNITÀ DI PULIZIA A SPRUZZO AD ALTE PRESTAZIONI	✓
OLIO IDRAULICO BIODEGRADABILE E FILTRO BYPASS	✓